


# AERO ABDECKPLATTEN FÜR SEITEN- SCHUTZSYSTEME



**PARLOK**<sup>TM</sup>  
IMPROVING ROAD SAFETY

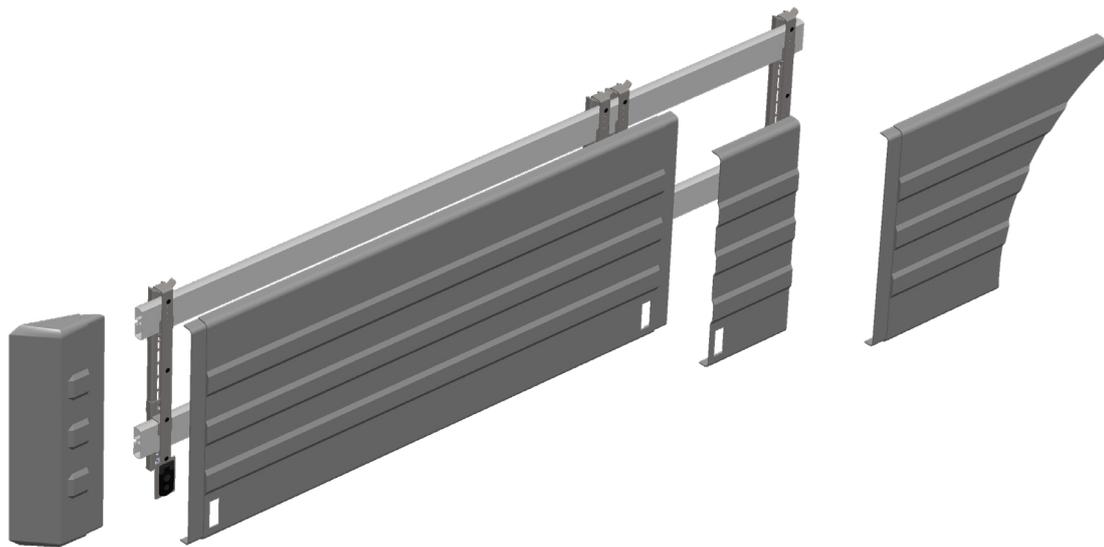

## AERO ABDECKPLATTEN UND DEFLEKTOREN




Die Funktion der Parlok Aero Abdeckplatten für Seitenschutzsystem besteht darin, die Turbulenzen unter und hinten dem Anhänger zu verringern, indem der Luftstrom wirtschaftlicher vorbei am Anhänger geleitet wird. Laut CFD-Simulationen und Raupentests werden durch Parlok Seitenschutz um bis zu 13% weniger Luftwiderstand und über 5% weniger Kraftstoffverbrauch erreicht, im Vergleich zu einer Kombination aus Schlepper mit Standard-Sattelauflegern.

Mit Aero Abdeckplatten können Sie ein aerodynamisches Seitenschutzsystem aufbauen, das aus geraden und Radkastenverkleidungen sowie Deflektoren für Vorder- und Hinterteil besteht.

Material Polypropylen PP. Höhe 720 mm, Dicke 4-4,5 mm, die Länge kann individuell angepasst werden. Die Standardlieferung erfolgt in 1600-mm-Teilen, die nach Bedarf kombiniert werden können. Erhältlich in schwarz, silber, rot und blau.



## ABDECKPLATTE

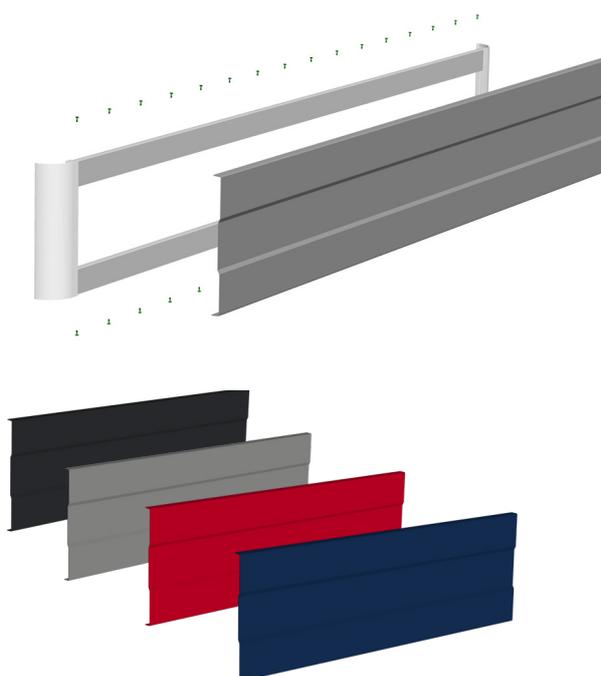

Parlok bietet Ihnen eine Vielzahl von Abdeckplatten, die alle zur Verbesserung der Aerodynamik des Fahrzeugs beitragen und somit zu Kraftstoffeinsparungen sowie zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen führen.

Die Abdeckplatte besteht aus Polypropylen PP und ist 3 mm dick.

Abmessungen: 500 mm x 1600 mm.

Verfügbar in Parlok Standardfarben. schwarz, silber, rot und blau.

Die Abdeckplatte wird an den Ober- und Unterkanten der Aluminiumbohlen des Chassis befestigt, z. B. durch Niete oder Schrauben, mit einem Befestigungsabstand von 200 mm. Die unteren und oberen Kanten der Abdeckplatte sind um 90 Grad gefaltet.






## AERO HALTERUNGEN

Die Halterungen sind für die einfache Montage von Aero Abdeckplatten und Deflektoren an einem Fahrzeug konzipiert und bieten die Stärke der seitlichen Schutzvorrichtung.

Ein intelligenter Verriegelungsmechanismus ermöglicht ein einfaches Öffnen oder Abheben der Abdeckplatten, wenn Zugang zur Unterseite des Chassis benötigt wird. Die leichten, aber robusten Halterungen verfügen über einen elegant aussehenden und zuverlässigen Verriegelungsmechanismus.

Die Befestigung kann entsprechend dem Stangenabstand angepasst werden.

Zwei Alternativen:  
Klappbare Halterung zur Montage auf Seitenschutz mit zwei Profilschrauben (M8x20).  
Halterung für feste Montage auf Seitenschutz.

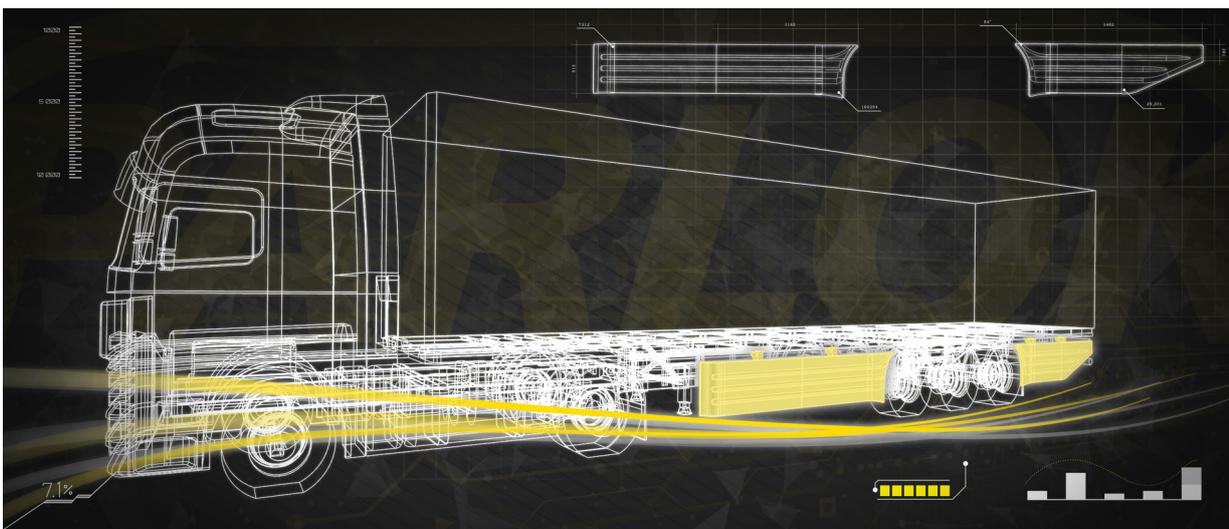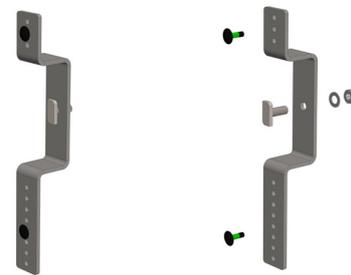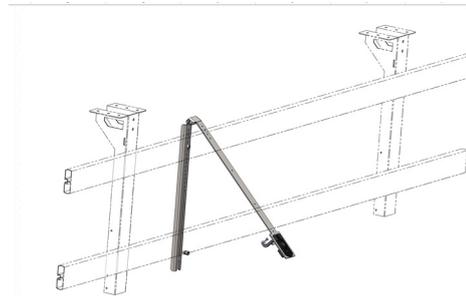



- Oy Parlok AB
- Vertrieb

**PARLOK**<sup>TM</sup>  
IMPROVING ROAD SAFETY

Oy Parlok Ab ist ein von den führenden Herstellern von Kotflügeln und Spritzschutzsysteme. Darüber hinaus fertigen wir eine Vielzahl weiterer Kunststoffprodukte.

**OY PARLOK AB**

Produktion und internationaler Vertrieb

Sysilahden teollisuusalue 5  
FI-21600 PARAINEN  
+358 2 454 2222  
parlok@parlok.fi

[ [WWW.PARLOK.COM](http://WWW.PARLOK.COM) ]